

MASTER

CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

KATALOG OPREME ZA ALARMNE SISTEME

P R D O X™

Sadržaj

MAGELLAN - bežične alarmne centrale.....	3
MAGELLAN - šifratori.....	4
MAGELLAN - daljinski upravljači.....	7
MAGELLAN - moduli za proširenje.....	9
MAGELLAN - bežični detektori.....	10
MAGELLAN - dodatna oprema.....	13
MAGELLAN - sistemski moduli.....	14
SPECTRA SP - alarmne centrale.....	15
SPECTRA SP - šifratori.....	16
SPECTRA SP - moduli za proširenje.....	18
SPECTRA SP - specijalni dodatni moduli.....	19
SPECTRA SP - sistemski moduli.....	20
EVO - alarmne centrale.....	21
EVO - šifratori.....	22
EVO - adresabilni detektori.....	24
EVO - moduli za proširenje	25
EVO - moduli kontrole pristupa.....	26
EVO - specijalni dodatni moduli.....	28
EVO - sistemski moduli.....	29
Software.....	30
Detektori pokreta - analogni	31
Detektori pokreta - digitalni.....	32
Specijalni detektori i prateća oprema.....	35
Komunikatori i uređaji za dojavu.....	37
Detektori dima, gasa, vode.....	40
Magnetni kontakti.....	42
Panik tasteri, pedale, brave	43
Infracrvene i mikrotalasne barijere.....	44
Univerzalne daljinske komande	46
Sirene i bliceri.....	47
Napajanja.....	50
Ostala oprema.....	52

P ▲ R ▲ D □ X*



MG-5050+/PCB

Bežična alarmna centrala, 32 zone, 2 particije, max.16 PGM-ova, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

ugrađen bežični primo-predajnik, 8 žičanih ulaza za zone na ploči (16 sa ATZ), 4 PGM-a na ploči, max.32 daljinska upravljača, bez šifratora, daljinskog upravljača i kutije. Podržava VDMP3 i PCS250 u GSM modu rada.

P ▲ R ▲ D □ X*



GPRS14

GPRS/GSM modul za 2 SIM kartice

Podešavanje za 4 frekfentna opsega za MG6250

P ▲ R ▲ D □ X*



PA12-EU

Stabilisano napajanje 13.8Vdc/1A

za MG6160, MG6130 i MG-2WPGM

P ▲ R ▲ D □ X*



PA7

Stabilisano napajanje za MG6250

P ▲ R ▲ D □ X*



MG-5050+/PCB 868

Bežična alarmna centrala, 32 zone, 2 particije, max.16 PGM-ova, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

ugrađen bežični primo-predajnik, 5 žičanih ulaza za zone na ploči, 4 PGM-a na ploči, max.32 daljinska upravljača, bez šifratora, daljinskog upravljača i kutije.

P A R A D O X[®]

TM70

Touchscreen tastatura, displej 7" + SOL (LICENCA), ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

7 Ekran elegantnog dizajna, izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranim SpotOn Alarm Locator i Floor Plans funkcijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

P A R A D O X[®]

TM50 + SOL (LICENCA)

Touchscreen tastatura, displej 5", ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard + SOL (LICENCA)

Elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, dostupan na više jezika, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranim "SpotOn Alarm Locator" i "Floor Plans" funkcijom.

P A R A D O X[®]

TM50 + SOL (LICENCA) CRNI

Touchscreen tastatura, displej 5", ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard + SOL (LICENCA)

Elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, dostupan na više jezika, nazidna montaža, u crnoj boji. Isporučuje se sa aktiviranim "SpotOn Alarm Locator" i "Floor Plans" funkcijom.

P A R A D O X[®]

FPlate

Maske za šifrator TM50

P A R A D O X[®]

K10V

LED šifrator za 10 zona - žični (za MG5000/5050/5075 i Spectra SP)

1 zona, 3 panik tastera

P A R A D O X[®]

K10H

LED šifrator za 10 zona (za MG5000/5050/5075 i Spectra SP)

1 ulaz za zonu, 3 panik tastera

P ▲ R ▲ D □ X*



K32+

LED šifrator novog dizajna sa mogućnošću prikaza statusa do 32 zone (za MG5000/5050/5075 i Spectra SP), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Jedna zona, tri panik tastera, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

P ▲ R ▲ D □ X*



K32LCD+

LCD šifrator novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera (za MG5000/5050/5075 i Spectra SP), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Jedna zona, tri panik tastera, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

P ▲ R ▲ D □ X*



K32RF 868

LED šifrator za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX, osim SP4000)

ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, sa akumulatorom, zahteva dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU. Dostupan samo na 868MHz.

P ▲ R ▲ D □ X*



PA6-EU

Stabilisano napajanje 6Vdc/350mA

za šifrator K37

P ▲ R ▲ D □ X*



K35 (K32I)

ICON šifrator za 32 zone, žičani

Za serije MG5000/5050/5075 i Spectra SP

P ▲ R ▲ D □ X*



TM70WB

Ugradna dozna za TM70





K38

ICON šifrator za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050/5050+/5075 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX osim SP4000)

ugrađen bežični primo-predajnik na 433MHz, 3 panik tastera, sa ugrađenom backup baterijom, napaja se sa 2 AA baterije, preporučeno je da se koristi i dodatno napajanje - ispravljач 6Vdc - PA6-EU

P A R A D O X[®]



REM2

Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom

vodoootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, verzija 1.04 i iznad kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.

P A R A D O X[®]



REM3

Daljinski upravljač sa 15 tastera sa dvosmernom komunikacijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

vodoootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, testiranje nivoa signala i šuma na mestu predajnika, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard.

P A R A D O X[®]



REM101

Bežični panik taster, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard u crnoj ili beloj boji

Vodootporan, 433MHz, domet 30m (MG6160, MG6130 i MG-6250), RX1, 45m (MG5000, MG5050, K32LX, K641LX), 60m sa RTX3.

P A R A D O X[®]



B101

Narukvica za panik daljinski upravljač REM101

P A R A D O X[®]



RAC2 868

Daljinski upravljač sa 5 tastera i integrisanim beskontaktnom karticom za kontrolu pristupa, dvosmerna komunikacija

vodoootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, verzija 1.04 i iznad kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX

P A R A D O X[®]



REM2 868

Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom

vodoootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, verzija 1.04 i iznad kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.

P A R A D O X[®]



REM101 868

Bežični panik taster, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Vodootporan, 868MHz, domet 30m (MG6160, MG6130 i MG-6250), RX1, 45m (MG5000/5050/5075, K32LX, K641LX), 60m sa RTX3.

P A R A D O X[®]



RAC1 868

Daljinski upravljač sa 4 tastera i integrisanim beskontaktnom karticom za kontrolu pristupa

vodootporan, do 5 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), verzija 2.0 kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, RX1, K641LX, K32LX.

P A R A D O X[®]



REM25B

Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom, crne boje

Vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.

P A R A D O X[®]



REM25W

Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom, bele boje

Vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.

P ▲ R ▲ D □ X*



ZX8

Modul za proširenje, 8 zona (16 sa ATZ), 1PGM,
ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard
primjenljiv za centrale MG5000/5050/5075, Spectra SP i Digiplex
EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

P ▲ R ▲ D □ X*



ZX22

Bežični modul za proširenje sa 2 zone

primjenljiv za centrale MG5000/5050/5075/5050+, Spectra SP
(potreban RTX3) i Digiplex EVO (potreban RTX3).

P A R A D O X[®]

PMD2P

Bežični senzor dometa 11x11m 88.5°, neosetljiv na životinje do 18Kg, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Domet centralnog snopa i do 15m, domet do 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, dupli mehanizam tampera (poklopac/zid), bočni preklopnik za izbor veće i manje osetljivosti, ispunjava EN 300-200 i EN 50131 sertifikat

P A R A D O X[®]

PMD85

Spojni bežični digitalni IC senzor sa duplom optikom, 11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg

domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), kućište za spoljnu montažu optopno na udarce i temperaturne promene, automatska temperaturna kompenzacija, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indikacija prazne baterije. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite.

P A R A D O X[®]

NV780MR

Bežična digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna senzora, antimasking, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Dva dupla pasivna infracrvena detektora na pokret sa četiri uska snopa dužine do 12m, zaštita od EMI/RFI smetnji, imunitet na životinje do 40kg, poseduje antimasking, kompatibilan sa MG-6250, MG5000/5050/5075, K32LX, K641LX, RX1, RTX3. Ispunjava IP54 standard IP zaštite. NV780MR pruža vrhunsko bežično spoljašnje rešenje. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom senzoru.

P A R A D O X[®]

DCT6

Bežični magnetni kontakt - ugradni, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

domet: 20m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 40m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), jedan reed relej, tamper prekidač. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom magnetu, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

P A R A D O X[®]

DCT10

Bežični magnetni kontakt velikog dometa, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), dva reed releja visoke osetljivosti, univerzalni ulaz predajnika NO/NC, tamper prekidač

P A R A D O X[®]

DCTXP2

Bežični magnetni kontakt za dve zone, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

domet: 30m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 60m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), podržava dve nezavisne zone: Zona 1 - magnetni kontakt, Zona 2 - univerzalni ulaz predajnika - NC/NO, tamper prekidač, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

P A R A D O X®



SD360

Bežični plafonski optički detektor dima

Detektor dima visoke osetljivosti, Test/Mute taster, LED indikator stanja, radi na baterije, ugrađena sirena (85dB na 3m), domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075, RTX3), ugrađena sirena

P A R A D O X®



PMD2P 868

Bežični senzor dometa 11x11m 88.5°, neosetljiv na životinje do 18Kg, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Domet centralnog snopa i do 15m, domet do 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, dupli mehanizam tampera (poklopac/zid), bočni preklopnik za izbor veće i manje osetljivosti, ispunjava EN 300-200 i EN 50131 sertifikat

P A R A D O X®




PMD85 868

Spoljni bežični digitalni IC senzor sa duplom optikom, 11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg

domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), kućište za spoljnu montažu optopno na udarce i temperaturne promene, automatska temperaturna kompenzacija, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indikacija prazne baterije. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite.

P A R A D O X®



DCT2 868

Bežični magnetni kontakt - minijaturni

domet: 20m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 40m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), jedan reed relej, tamper prekidač

P A R A D O X®



DCT10 868

Bežični magnetni kontakt velikog dometa, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), dva reed releja visoke osetljivosti, univerzalni ulaz predajnika NO/NC, tamper prekidač

P A R A D O X®



DCTXP2 868

Bežični magnetni kontakt za dve zone

domet: 30m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 60m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), podržava dve nezavisne zone: Zona 1 - magnetni kontakt, Zona 2 - univerzalni ulaz predajnika - NC/NO, tamper prekidač



P A R A D O X



SD360 868

Bežični plafonski optički detektor dima

Detektor dima visoke osetljivosti, Test/Mute taster, LED indikator stanja, radi na baterije, ugrađena sirena (85dB na 3m), domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 , RTX3), ugrađena sirena

P A R A D O X



ES1

Eksterni senzor za WD1

Eksterni senzor za WD1. Koristi se isključivo kao dodatak na WD1. Kad se postavi, WD1 gubi IP67 standard.

P A R A D O X*



RTX3

Bežični modul za proširenje, 8 zona, 3 PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 8/32 bežične zone i 8/32/999 daljinskih upravljača, primjenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

P A R A D O X*



RPTI+

Bežični ripiter modul, povećava domet bežične komunikacije

domet: 75m, dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava sve Magellan detektore, 1 bežični ulaz, 1 bežični izlaz, primjenljiv za centrale MG5000/5050/5075 ili RTX3, osim SP4000, K32LX i RTX3 na SP SPECTRA (osim SP4000) centralama. Uredaj dolazi u svojoj kutiji, sa baterijom bez napajanja. Radni napon 12/24Vac ili 12/24Vdc. Napajanje mora biti ograničeno na 15W. Preporучujemo korišćenje CP1000-D, CP1000-H ili PA-12.

P A R A D O X*



2WPGM

Bežični dvosmerni PGM

domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K641LX i K32LX, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 ili RTX3, osim SP4000), dvosmerna komunikacija sa centralom, 1 relejni izlaz 5A, univerzalni ulaz za predajnik NO/NC, tamper prekidač

P A R A D O X*



2WPGM 868

Bežični dvosmerni PGM

domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K641LX i K32LX, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 ili RTX3, osim SP4000), dvosmerna komunikacija sa centralom, 1 relejni izlaz 5A, univerzalni ulaz za predajnik NO/NC, tamper prekidač

P A R A D O X*




RPTI 868

Bežični ripiter modul, povećava domet bežične komunikacije

domet: 70m, dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava sve Magellan detektore, 1 bežični ulaz, 1 bežični izlaz, primjenljiv za centrale MG5000, MG-5050, MG-6130/6160/6250, K32LX i RTX3 na SP SPECTRA (osim SP4000) centralama.

P ▲ R ▲ D □ X*



VDM P3

Telefonska dojava, 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje
particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard

kompatibilan sa Spectra SP, MG5000/5050/5075 i EVO, plug-in

P ▲ R ▲ D □ X*



307USB

Interfejs za direktno povezivanje, za komunikaciju
PC i centrale do 60m, LED indikacija

serijski i USB port, povezuje serijski port alarmne centrale sa
serijskim ili USB portom PC-a

P A R A D O X[®]

SP4000/PCB

Alarmna centrala 8 zona, 2 particije, 1 PGM izlaz, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

4 ulaza za zone (8 sa dupliranjem), StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1 modula.

P A R A D O X[®]

SP5500+/PCB

Alarmna centrala 5 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

5 ulaza za zone + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije.

P A R A D O X[®]

SP6000+/PCB

Alarmna centrala 16 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

8 ulaza za zone (16 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije.

P A R A D O X[®]

SP65/PCB

Alarmna centrala 18 zona, 2 particije, 3 PGM izlaza

9 ulaza za zone (18 sa dupliranjem), mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), komunikacija putem modula IP100/150 i PCS200/250, glasovna dojava korišćenjem modula PCS200/250 sa modulom VDMP3, bez kutije i šifratora

P A R A D O X[®]

SP65

Alarmna centrala 18 zona, 2 particije, 3 PGM izlaza, LED šifrator K10V

9 ulaza za zone (18 sa dupliranjem), mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), komunikacija putem modula IP100/150 i PCS200/250, glasovna dojava korišćenjem modula PCS200/250 sa modulom VDMP3, metalna kutija

P A R A D O X[®]

SP7000+/PCB

Alarmna centrala 32 zone, 2 particije, 4 PGM izlaza, komunikator

16 ulaza za zone + max.15 zona na tastaturama, max. 16 dodatnih zona (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije



P A R A D O X



TM70

Touchscreen tastatura, displej 7" + SOL (LICENCA), ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

7" Ekran elegantnog dizajna, izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranim "SpotOn Alarm Locator" i "Floor Plans" funkcijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

P A R A D O X



TM50 + SOL (LICENCA)

Touchscreen tastatura, displej 5", ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard + SOL (LICENCA)

Elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, dostupan na više jezika, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranim "SpotOn Alarm Locator" i "Floor Plans" funkcijom.

P A R A D O X



FPlate

Maske za šifrator TM50

P A R A D O X



1640

LCD Icon šifrator za 16 zona (za centrale Spectra SP1728/1738)

1 ulaz za zonu, prikaz vremena, 3 panik tastera.

P A R A D O X



K10V

LED šifrator za 10 zona (za MG5000, MG5050 i Spectra SP)

1 ulaz za zonu, 3 panik tastera

P A R A D O X



K10H

LED šifrator za 10 zona (za MG5000, MG5050 i Spectra SP)

1 ulaz za zonu, 3 panik tastera



K32+

LED šifrator novog dizajna sa mogućnošću prikaza statusa do 32 zone (za MG5000, MG5050 i Spectra SP), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Jedna zona, tri panik tastera, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard



K32LCD+

LCD šifrator novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera (za MG5000, MG5050 i Spectra SP), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Jedna zona, tri panik tastera, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard



K35 (K32I)

ICON šifrator za 32 zone, žičani

Za serije MG5000, MG5050 i Spectra SP



TM70WB

Ugradna dozna za TM70

P ▲ R ▲ D ◊ X*



ZX8

Modul za proširenje, 8 zona, 1 PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

primjenljiv za centrale serije Digiplex, Digiplex NE, Spectra SP, Magellan i EVO

P ▲ R ▲ D ◊ X*



ZX8SP

Modul za proširenje, 8 zona, 1 PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

primjenljiv za centrale serije Spectra, Spectra SP i MG5000/5050

P ▲ R ▲ D ◊ X*



RTX3

Bežični modul za proširenje, 32 zone, 3 PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 32 zone i 32 daljinska upravljača, primjenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

P ▲ R ▲ D ◊ X*



RX1

Bežični modul za proširenje, 2 PGM

bežična komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 32 zone i 32 daljinska upravljača, primjenljiv za centrale serije Esprit i Spectra SP. Podržava rad sa: REM15, REM1 V3.0, RAC1 V2.0 i više, PMD1P, PMD2P, PMD75, PMD85, DCT10, DCT2, DCTXP2, GS250, SD738, SD360, WS588P, WC588P, WH588P, G550, NVR780, NW35M, NVR780M.

P ▲ R ▲ D □ X*




PGM4

Modul za proširenje sa 4 PGM izlaza

4 potpuno programabilna PGM-a, svaki 5A.
Kompatibilan sa SP, MG, EVO i Swan,
ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

P ▲ R ▲ D □ X*



VDM P3

Telefonska dojava, 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard

kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO, plug-in

P ▲ R ▲ D □ X*



HUB2

HUB razvodnik i izolator magistrale

Koristi se za deljenje magistrale na dve potpuno odvojene izlazne grane (ispad jedne grane nema uticaja na drugu)

P ▲ R ▲ D □ X*



307USB

Interfejs za direktno povezivanje, za komunikaciju PC i centrale do 60m, LED indikacija

serijski i USB port, povezuje serijski port alarmne centrale sa serijskim ili USB portom PC-a

P ▲ R ▲ D □ X*



EVOHD+/PCB

Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje

EVOHD+ je poboljšana verzija EVOHD, to je srce Insight sistema, ispunjava EN50131-1 Security Grade 3, Environmental Class II; EN 50131-3; EN 50131-6. Napajanje od 2,5A kada se koristi 75VA transformator, AUX se može opteretiti do 2A, a 7Ah baterija će se napuniti za par sati. Poseduje dva serial porta.

P ▲ R ▲ D □ X*



EVO192/PCB

Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard

bez šifratora i kutije



P A R A D O X[®]

TM70

Touchscreen tastatura, displej 7 + SOL (LICENCA), ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

7 Ekran elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix), intuitivan grafički meni, kontroliše do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranim SpotOn Alarm Locator i Floor Plans funkcijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

P A R A D O X[®]

TM50 + SOL (LICENCA)

Touchscreen tastatura, displej 5", ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard + SOL (LICENCA)

Elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan grafički meni, kontroliše do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, dostupan na više jezika, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranim "SpotOn Alarm Locator" i "Floor Plans" funkcijom.

P A R A D O X[®]

FPlate

Maske za šifrator TM50

P A R A D O X[®]

K656

Touch Sense šifrator sa pozadinskim osvetljenjem

Moderan dizajn, otporna na prašinu, lak za rukovanje, kompatibilna sa EVO centralama

P A R A D O X[®]

K07C

Grafički LCD šifrator U boji, brojčano-alfabetni

učitavanje fotografija i slika pomoću SD slota, kompatabilan sa Imperijal i Digiplex EVO

P A R A D O X[®]

K641+

LCD šifrator novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

Jedna adresabilna zona, jedan PGM izlaz, tri panik tastera



K641LX

LCD šifrator sa ugrađenim bežičnim prijemnikom

Podržava REM1 V3.0, REM15, REM2 V1.04, REM25, REM3, RAC1 V2.0, RAC2 V1.0, PMD2P, PMD1P, PMD75, PMD85, DCT10, DCT2, DCTXP2, DCT6, GS250, SD738, 2WPGM, SR150, SR120, SR130, WS/WC/WH588P, SD360, G550, NVR780, WD1, NV35MR, NV75MR, NV780MR



K641R

LCD šifrator sa čitačem beskontaktnih proximity kartica, 1 zona, 1 PGM, 3 panik tastera

odobravanje pristupa preko kartice i/ili korisničkog koda, kontrola statusa vrata, izlaz za električnu bravu, alarm za nasilno otvorena vrata



TM70WB

Ugradna dozna za TM70



K641R+

LCD šifrator sa čitačem beskontaktnih proximity kartica, 1 zona, 1 PGM, 3 panik tastera

odobravanje pristupa preko kartice i/ili korisničkog koda, kontrola statusa vrata, izlaz za električnu bravu, alarm za nasilno otvorena vrata

P A R A D O X®



DM50

Adresabilni detektor pokreta, domet 12m, vidni ugao 110°, digitalni sa dualnim senzorskim elementom
metalni oklop omogućava maksimalnu zaštitu od RF i EM smetnji

P A R A D O X®



DM60

Adresabilni detektor pokreta, domet 12m, vidni ugao 110°, digitalni sa quad senzorskim elementom
metalni oklop omogućava maksimalnu zaštitu od RF i EM smetnji

P A R A D O X®



DM70

Adresabilni detektor pokreta, domet 10.5m, vidni ugao 90°, digitalni sa dva nezavisna dualna senzora
neosetljivost na životinje do 40kg

P A R A D O X®



DG85

11x11m, 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, spoljna montaža, vodootporan, temperaturni opseg: od -35°C do +50°C

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

P A R A D O X®



DG467 PARADOME

vidni ugao 360°, predviđen za plafonsku montažu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na visini 2.4m) ili 11x6m (na visini 3.7m) BUS/RELE

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

P A R A D O X®



HD77

Adresabilni detektor sa imitacijom kamere. Samo na EVOHD.

Digiplex bus konekcija za povezivanje na Paradox EVOHD centralu.
Kamera više nije podržana sa aplikacijom i ne može se više koristiti.

P ▲ R ▲ D □ X*



ZX8

Modul za proširenje, 8 zona (16 sa ATZ), 1 PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

primenljiv za centrale Spectra, SpectraSP/MG, Digiplex i EVO

P ▲ R ▲ D □ X*



ZX82

Modul za proširenje, 8 zona (16 sa ATZ), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

primenljiv za centrale, SpectraSP, MG i EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, tamper prekidač.

P ▲ R ▲ D □ X*



ZC1

Adresabilni magnetni kontakt

za dodavanje magnetnog kontakta na BUS

P ▲ R ▲ D □ X*



RTX3

Bežični modul za proširenje, 32 zone, 3 PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 8/32 bežične zone i 8/32/999 daljinskih upravljača, primenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti

Nov proizvod

P A R A D O X[®]



ACM12

Modul za kontrolu pristupa - 4-žični

Omogućava priključenje čitača na BUS, magnetnog kontakta, tastera za izlaz, električne brave, u kompletu sa metalnom kutijom

P A R A D O X[®]



R910

Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, 4-žični vodootporan, domet do 10cm



P A R A D O X[®]



R915

Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, sa tastaturom vodootporan, domet do 10cm, 4-žični, crni. Ispunjava IP65 standard IP zaštite.



P A R A D O X[®]



C702

Beskontaktna kartica za kontrolu pristupa, standardna


P A R A D O X[®]



C706

Beskontaktna kartica za kontrolu pristupa, tanka, ISO

P A R A D O X[®]



C704

Beskontaktni tag (u obliku priveska za ključeve) za kontrolu pristupa, standardni

P A R A D O X[®]



C704

Beskontaktni tag (u obliku priveska za ključeve) za kontrolu pristupa, plavi

P A R A D O X[®]



C705

Beskontaktni tag (u obliku priveska za ključeve) za kontrolu pristupa plavi, zeleni, crveni, crni

P A R A D O X*



PGM4

Modul za proširenje sa 4 PGM izlaza, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

4 potpuno programabilna relejna izlaza 5A, aktiviranje PGM-a vremenski ili na događaj. Kompatibilan sa SP, MG, EVO i Swan, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

P A R A D O X*



PGM82

Modul za proširenje sa 8 PGM izlaza, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

8 potpuno programabilna relejna izlaza 24V/4A, aktiviranje PGM-a vremenski ili na događaj, upravljanje preko Paradox Insight app. Kompatibilan sa SP, MG, EVO i Swan, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

P A R A D O X*



PRT3

Modul za integraciju

P A R A D O X*



BUS2SER

Modul za komunikaciju

Komunikacija sa štampačem (dot matrix, inkjet ili laser) preko računara. Da bi događaj prikazao i ištampao mogu se koristiti programi Procomm™, Telix® i HyperTerminal®.



Novo Nov proizvod




Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti

P ▲ R ▲ D □ X*



VDM P3

Telefonska dojava, 8 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje participija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard

kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO, plug-in

P ▲ R ▲ D □ X*



HUB2

HUB razvodnik i izolator magistrale

koristi se za deljenje magistrale na dve potpuno odvojene izlazne grane (ispad jedne grane nema uticaja na drugu)

P ▲ R ▲ D □ X*



307USB

Interfejs za direktno povezivanje, za komunikaciju PC i centrale do 60m, LED indikacija

serijski i USB port, povezuje serijski port alarmne centrale sa serijskim ili USB portom PC-a


P ▲ R ▲ D □ X*



PMC-5

Memorijski ključ

kompatibilan sa Spectra, Digiplex i EVO

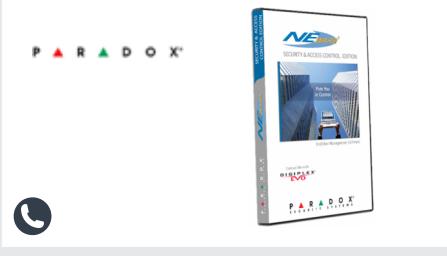

NEWDEM

NEware - korisnički softver - demo verzija za 5 korisnika

softver možete da preuzmete na
<https://www.masterbc.co.rs/softveri/>

P A R A D O X



476 (Pro)

domet 11m, vidni ugao 110°

dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

P A R A D O X



476PET

domet 11m, vidni ugao 88.5°, neosetljivost na životinje do 18kg

dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

P A R A D O X



PARADOOR (460)

vertikalno vidno polje, predviđen za montažu iznad vrata / prozora - zavesa

dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

PARADOX®



DG55+

domet 12m, vidni ugao 110°, dual element senzor, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

PARADOX®



DG65+

domet 12m, vidni ugao 110°, quad element senzor, Interlock Sensor geometrija, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

PARADOX®



DG75+

domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

PARADOX®




DG85

domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, spoljašnja montaža, vodooodporan, temperaturni opseg: od -35°C do +50°C, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite.

PARADOX®



DG467 PARADOME

vidni ugao 360°, predviđen za plafonsku montažu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na visini 2.4m) ili 11x6m (na visini 3.7m)

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

PARADOX®



525DM

Dualni (mikrotalasni i IC senzor), domet 12m, vidni ugao 90°, podesivi mikrotalasni opseg, 3 LED diode

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, anti-mask funkcija, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač





NV5

Digitalni infracrveni detektor visokih performansi, ispunjava EN 50131-2-2 Security Grade 2 standard

Cilindrično-sferna optika prečnika 1 sa 3. generacijom 3D Lodif Fresnel segmentima (12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m, neosjetljiv na životinje težine do 16 kilograma, 4 profila osjetljivosti obrade signala (Normalni, srednji, Pet-Immunity, Visoki)



NV5+Nosac

Digitalni infracrveni detektor visokih performansi, u kompletu sa nosačem, ispunjava EN 50131-2-2 Security Grade 2 standard

Cilindrično-sferna optika prečnika 1" sa 3. generacijom 3D Lodif Fresnel segmentima (12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m, neosjetljiv na životinje težine do 16 kilograma, 4 profila osjetljivosti obrade signala (Normalni, srednji, Pet-Immunity, Visoki)



mirror-ogledalo

ugrađuje se u sočivo senzora za dobijanje detekcije u zoni ispod samog senzora (creep zone)



NVX80

Mikrotalasni i infracrveni digitalni detektor pokreta, anti masking, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard.


Dva režima rada: adresabilni i konvencionalni, pokrivenost prostora 15m X 15m, 90°C i creep (krip) zona 3m X 3m pokrivenost ispod senzora, visina instaliranja od 2,5 ~ 3m, PIR i microwave senzor, detekcija maskiranja PIR-a i microwave senzora, neosjetljivost na životinje, više nivoa podešavanja, podešavanje brzine detekcije anti maskinga, u BUS modu podešavanja se vrše preko Winloada i Babyware softvera, a u konvencionalnom se podešavanja vrše na samom senzoru prateći OLED displej. U konvencionalnom režimu rada ima 3 reljefna izlaza koji se mogu pojedinačno programirati. Ispunjava IP55 standard.



RC80

Zaštita za kišu

Postavlja se na senzor NVX-80

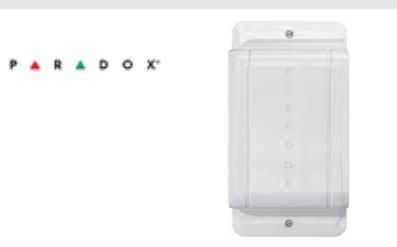

NV780MX

Digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna senzora, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. BUS/RELE. Poseduje ANTI-MASKING FUNKCIJU.

Dva dupla pasiva infracrvena detektora pokreta sa četiri uska snopa dužine do 12m, zaštita od EMI/RFI smetnji, imunitet na životinje do 40kg. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite. Poseduje ANTI-MASKING FUNKCIJU.

P A R A D O X*



NV37M

Digitalni Dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131-2-2 Security Grade 3 standard

Optimizovan da ne reaguje na lažne alarame trigervane od strane malih ptica, mačaka ili pasa. Dva režima rada: pet immunity režim zaštite za spoljne prozore, koji meri do 7,5 x 2m. Za unutrašnju montažu moguće je isključiti pet immunity kako bi se prešlo u sharp mode režim sa pojačanom detekcijom. Za unutrašnje prozore i klizeća vrata do 10 x 2m. Ispunjava IP54 standard. Radna temperatura: -40°C - +70°C Dimenzije detektora: 12.3 x 6.1 x 4.3 cm

P A R A D O X*



NV37MX

Adresabilni digitalni dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

NV37MX pruža vrhunsko spoljašnje i unutarašnje rešenje za prozore i klizna vrata. Detektor ima dva načina rada: Pet Immunity način je predviđen za spoljašnju zaštitu prozora i kliznih vrata veličine do 7,5 x 2 m (25 x 7 ft). Za unutrašnju primenu, Pet Immunity može se po želji isključiti prebacivanjem u Sharp mod s poboljšanom detekcijom za unutrašnju zaštitu prozora i kliznih vrata do 10 x 2m (33 x 7 ft). NV37MX koristi ekstremno uski optički snop širine 0.5m na 5m (1,6 ft na 16 ft), koji omogućuje kretanje u neposrednoj blizini štićenih vrata ili prozora. Ispunjava IP54 standard.

P A R A D O X*



PMD75N

Bežični digitalni IC senzor sa 2 NEZAVISNA ic ELEMENTA I duplom optikom, 11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Pasivni dupli infracrveni detektor pokreta, kompatibilan sa Paradox alarmnim sistemima. Imunitet na životinje do 40kg. Preporučuje se montaža na visini od 2,1m. Domet: 35m (sa MG-6250, K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/ RTX3), automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indikacija prazne baterije, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. Kompatibilan je sa MG5000, MG5050, MG5075, MG6250, RTX3 i RX1

P A R A D O X*



NV37MR

Bežični dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

NV37MR pruža vrhunsko spoljašnje i unutarašnje rešenje za prozore i klizna vrata. Detektor ima dva načina rada: Pet Immunity način je predviđen za spoljašnju zaštitu prozora i kliznih vrata veličine do 7,5 x 2 m (25 x 7 ft). Za unutrašnju primenu, Pet Immunity može se po želji isključiti prebacivanjem u Sharp mod s poboljšanom detekcijom za unutrašnju zaštitu prozora i kliznih vrata do 10 x 2m (33 x 7 ft). NV37MR koristi ekstremno uski optički snop širine 0.5m na 5m (1,6 ft na 16 ft), koji omogućuje kretanje u neposrednoj blizini štićenih vrata ili prozora. Ispunjava IP54 standard.

P A R A D O X*



NV37MR 868

Bežični dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

NV37MR pruža vrhunsko spoljašnje i unutarašnje rešenje za prozore i klizna vrata. Detektor ima dva načina rada: Pet Immunity način je predviđen za spoljašnju zaštitu prozora i kliznih vrata veličine do 7,5 x 2 m (25 x 7 ft). Za unutrašnju primenu, Pet Immunity može se po želji isključiti prebacivanjem u Sharp mod s poboljšanom detekcijom za unutrašnju zaštitu prozora i kliznih vrata do 10 x 2m (33 x 7 ft). NV37MR koristi ekstremno uski optički snop širine 0.5m na 5m (1,6 ft na 16 ft), koji omogućuje kretanje u neposrednoj blizini štićenih vrata ili prozora. Ispunjava IP54 standard.



P A R A D O X®



DG457 GLASSTREK BUS

Detektor loma stakla, kompletan analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra, domet 9m ili 4.5m
dva operaciona moda: BUS ili relaj

P A R A D O X®



TESTTREK 459

Tester za Glasstrek

P A R A D O X®



950

Safe Protector - zaštita sefova i kasa, 5 nivoa osjetljivosti, domet 2.5m

P A R A D O X®



469/SB469

Zglobni nosač za IC senzore

zidna ili plafonska montaža

P A R A D O X®



MG-SB85W/SB85

Zglobni nosač za MG-PMD85W / DG85W

zidna ili plafonska montaža

P A R A D O X®



780MRC

Dodatna zaštita

Montira se na NV780M seriju senzora i povećava zaštitu od snega i kiše





WS-202

Vibracioni senzor, 12VDC



5709C

Uređaj za testiranje senzora za lom stakla

Može se koristiti za testiranje žičanih i bežičnih senzora za lom stakla, napajanje baterija 9V



Panic P5


Nagazna panik podloga

Dimenziije 78cm x 53cm, NO kontakt, u crnoj boji



HDB7

Nosač senzora za HD77, HD78/F i celu seriju NV75 senzora

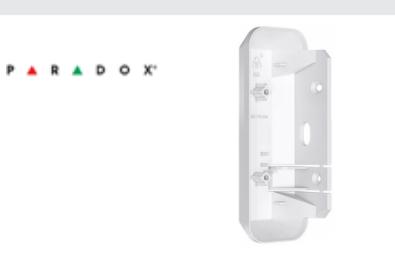

SB35

Zidni nosač za NV35MX, NV35MR i NV35M, tamper proof



SB100

Zglobni nosač za NV5 senzor

zidna ili plafonska montaža

P A R A D O X*



EXT

Kabl za antenu za PCS100/200 dužine 2m, sa nosačem

P A R A D O X*



CTV485

RS485 konvertor

omogućava montažu PCS100 i do 300m od alarmne centrale

TELL



IP Bridge

IP komunikator za komunikaciju sa monitoring centrom, IP protokol

4 PGM izlaza, 2 ulazne zone, serijski port RS232

FIDRA
Surface Mount Technology



FID-GSM-V3/V5

GSM dojavni automat, mogućnost brzog i besplatnog upravljanja PGM1 - GATE CONTROL, 3 ulazne zone, SMS i TONSKA dojava na 3 telefonska broja za svaku zonu, 3 PGM izlaza, alarmna centrala.

upravljanje PGM-ovima preko SMS poruka ili pozivom (PGM1), ulazna i trenutna zona, tonski signal i SMS za svaku zonu, programiranje SMS poruka putem drugog telefona, potrebna samo SIM kartica

SECURECOM



SS21-GSM

SMS/GSM(poziv) dojava, aktivacija releja putem telefonskog poziva, Gate Control

2 ulaza, 1 relejni izlaz, SMS/GSM(poziv) dojava na 4 telefonska broja, Gate Control do 8 telefonskih brojeva, programiranje preko besplatnog softvera, napajanje 9-30VDC/500mA min, komplet sadrži pločicu, antenu i USB kabl, potrebna SIM kartica.

P A R A D O X*



COMCBL

Kabal za povezivanje IP150 i PCS250/PCS250G


Dužina kabla 1m



MMS 3.0

Master monitoring softver za monitoring stанице


Klijent / server arhitektura, modularna struktura softverskog paketa, interfejs veoma lak za korišćenje, korišćenje SQL baze sa skladistjenje podataka, podešavanje lozinki i nivoa pristupa za operatore, prikaz mapa sa lokacijom objekta korisnika, brza pretraga i promena informacija o korisnicima, čuvanje velikog broja informacija o korisniku odnosno objektu: brojevi telefona, napomene, imena i prezimena korisnika sistema, nazivi i lokacije zona sa vrtstama senzora, email adrese, sms brojevi mobilnih telefona i još mnogo toga, različiti ekranzi za rešavanje alarmu u zavisnosti od vrste događaja, audio i vizuelna signalizacija u slučaju alarmnog stanja ili greške na alarmnom sistemu, neograničen broj korisnika, prikaz alarmnih centrala koje se nisu javile u poslednja 24 časa, prikaz stanja alarmnih centrala, prikaz statusa napajanja, mogućnost automatskog slanja dnevnih, mesečnih, alarmnih izveštaja na podešene email adrese, mogućnost automatskog slanja SMS poruka na podešene brojeve mobilnih telefona operatera i/ili korisnika, u zavisnosti od vrste događaja, preporučena konfiguracija računara: procesor Intel i3, 8GB Ram memorije, RS232 port

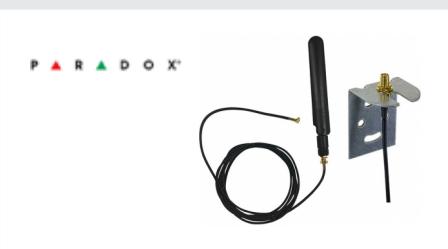

ANTK4GLTE

Dodatna 4G antena za PCS265LTE modul


Poboljšava prijem signala.
Pakovanje sadrži zidni nosač.
Dužina kabla: 2m

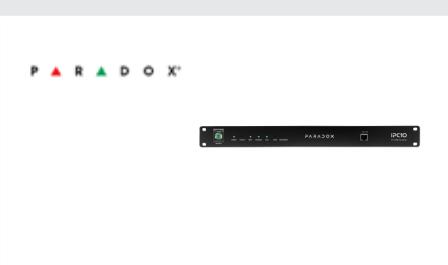

IPC10


Prijemna stanica za alarmni monitoring, kapacitet 5000 Paradox alarmnih centrala, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

GPRS/IP komunikacija, 1 ethernet POE port, CID via Sur-Gard MLR2-DG or Ademco 685

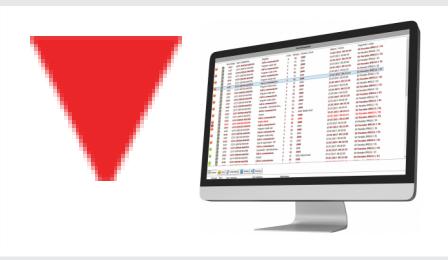

MMS 3.0 Upgrade

Paket za nadogradnju na poslednju verziju MMS softvera za monitoring

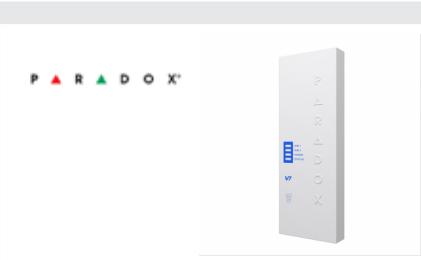

PCS265V7

LTE/GSM GPRS-SMS Modul za komunikaciju, verzija 7.00.018 ili veća.

PCS265V7 omogućava LTE komunikaciju ili GSM izveštavanje za Paradox sisteme. Omogućava slanje izveštaja sa Paradox centrala na monitoring prijemnik Paradox IPR512, kao i SMS. Kompatibilan sa BlueEye aplikacijom za pametne telefone. Podrška za 2 SIM kartice. Nadgledana komunikacija sa alarmnom centralom. Aktivacija i deaktivacija sistema slanjem SMS-a. 4-žična instalacija. Dvostruki prekidač za tamper (zid i poklopac). Prijavljanje gubitka komunikacije sa centralom. Kompatibilan sa EVO/HD/HD+ serijom centrala, Spectra SP/SP+ serijom centrala, MG/MG+ serijom centrala.



IP180 + ANTENA

Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala preko IP mreže (LAN, Internet) i Wi-Fi mreže (2,4GHz) i dojavu na Paradox IPC10 monitoring prijemnik.

Modul koristi MQTT tehnologiju. Uključivanje/isključivanje sistema putem BlueEye aplikacije. Kompatibilan sa skoro svim Paradox centralama koje su proizvedene posle 2012. godine. Dolazi sa Wi-Fi antenom.

P ▲ R ▲ D □ X*



IP150+MQ

Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala preko IP mreže (LAN, Internet) i dojavu na Paradox IPC10 monitoring prijemnik.

Modul koristi MQTT tehnologiju. Uključivanje/isključivanje sistema putem BlueEye aplikacije. Kompatibilan sa skoro svim Paradox centralama koje su proizvedene posle 2012. godine. Isporučuje se u verziji V6.xx koja radi sa IPC10 i sa BlueEye app.

TELL



NOVO

Enigma II DR81000/IP

Monitoring stanica sa IP komunikacionim modulom, modularni sistem, isporučuje sa jednom lan karticom, moguće proširenje do 8 telefonskih kartica i 2 IP linije.

Modularni sistem, uređaj se može proširivati jednostavnim dodavanjem kartica, mogućnost dodavanja do 8 kartica za priključenje telefonskih linija i 2 IP linije, poseduje 2 RS232 porta za komunikaciju sa računarcem, LCD ekran, mogućnost priključenja bekap baterije za neprekidan rad, mogućnost montaže u rek orman, 16,5VAC. Podžava 256 naloga, kada se doda IP2c kartica podržava dodatnih 2500 naloga.

wizmart



NB338-4HAR

Protipožarni detektor - dualni - optički i temperaturni 57°C, auto-reset, 12Vdc

wizmart



NB338-4ARB-12

Protipožarni optički detektor dima, 4-žični

wizmart



NB323-4-AR-12

Protipožarni detektor - termički i termodiferencijalni detektor, auto-reset, 12Vdc

Protipožarni detektor - termički i termodiferencijalni detektor, auto-reset, četvorožični, 12Vdc. Aktivacija na 57°C. Potrošnja od 55µA - 50 mA

wizmart



NB-138R-12

Detektor vode sa ugrađenom sirenom, relezni izlaz

Ugrađena sirena 85dB, zahteva napajanje 12V, Relejni izlaz C/NO ili NC

wizmart



NB-930-AR

Stand-alone CO (ugljjen-monoksid) detektor sa releznim izlazom

Ugrađena sirena 85dB. Zahteva napajanje 220VAC. Taster za reset. Relejni izlaz

wizmart



NB-983-CO-12

CO detektor na 12VDC

Ugrađena sirena 70dB. 4-žični, beznaponski relezni kontakti

wizMart



NB-930-ABR

Stand-alone CO (ugljen-monoksid) detektor sa
relejnim izlazom

Ugradjena sirena 85dB. Napajanje 220VAC ili 3x1.5V AAA baterije
koje idu uz detektor. Taster za reset. Relejni izlaz



WS-25ST

Magnetni kontakt, beli

Montaža uz pomoć šrafova, radno stanje NC, maksimalni razmak: 20mm, dimenzija magnet 63mm×12mm×13mm, dimenzija kontakt (sa poklopcom): 63mm×20mm×13mm.



SM-206W/WS-34

Magnetni kontakt - reed rele i permanentni magnet

Postavljanjem reed relea u magnetno polje dobijamo NC kontakt. Dimenzija magneta 50x9x9mm (oba dela magneta su iste veličine)



WS-03

Magnetni kontakt

Ugradni, postavljanjem reed relea u magnetno polje dobijamo NC kontakt



WS-105R

Magnetni kontakt, ubodni, beli

Radno stanje NC, maksimalni razmak: 20mm, dimenzije: prečnik 11mm, dužina 32mm.



WS-18M

Magnetni kontakt za metalna vrata

Montaza uz pomoć šrafova, radno stanje NC, dimenzija magneta i kontakta su iste 48mm×20mm×10mm



SM-226R/WS-52

Magnetni kontakt - reed rele i permanentni magnet
- za metalna vrata

Postavljanjem reed relea u magnetno polje dobijamo NC kontakt



075/WS-70

Panik taster - plastični NC/NO kontakti



WS-60

Panik taster sa memorijom i ključem za resetovanje NC/NO kontakt



WS-86C

Panik taster sa memorijom i ključem za resetovanje NC/NO kontakt



WS-30

Taster od nerđajućeg čelika, NO kontakt



ABX-206

IC barijera, 20m/40m, 6 snopova, niskoprofilna, ispunjava IP54 standard.
Visina: 138cm.



ABX-604

IC barijera, 60m/120m, 4 snopa, visina 75cm,
niskoprofilna, ispunjava IP54 standard



ABX-608

IC barijera, 60m/120m, 8 snopova, visina: 140cm (stari model)
/184cm (novi model) niskoprofilna, ispunjava IP54 standard



ABT-30

IC barijera, 30m/90m, 2 snopa, ispunjava IP55
standard



ABT-60

IC barijera, 60m/180m, 2 snopa, ispunjava IP55
standard



ABT-100

IC barijere , 100m/300m, 2 snopa, ispunjava IP55
standard



ABE-250F

IC barijera, 250m/750m, 3 snopa, ispunjava IP55 standard

Sa osmokanalnim selektorom frekvencije. LCD displej za nivo signala.



PB-210D

Uredaj za kalibraciju mikrotalasne barijere MCB-150



SUPRA / Jaguar

Univerzalna daljinska komanda, 2 kanala, 2 daljinska upravljača, prijemnik podržava do 82 daljinske komande

Napajanje 12-16V.



SUPRA Tx

Dodatni daljinski upravljač za SUPRA/Jaguar

2 tastera



SUPRA 4CH

Univerzalna daljinska komanda, 4 kanala, 2 daljinska upravljača



SUPRA PLUS Tx

Dodatni daljinski upravljač za SUPRA PLUS

4 tastera



PS-129

Spoljna sirena sa blicerom, antisabotazno zaštićena, dvostruko kućište

pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja, sa trčećim diodama koje rade non stop. Dzamper za izbor načina rada - neprekidno ili 3 minuta.



SOLO 03

Spoljna sirena sa sijalicom koja blica, antisabotazno zaštićena, dvostruko kućište, servisni mod

Aktiviranje prilikom alarma, tampera ili prekida napajanja, pozitivna i negativna trigeracija, automatsko testiranje svih parametara iz indikaciju neispravnosti, sirena 128dB



WS-30HR

Spoljna sirena sa sijalicom koja blica, antisabotazno zaštićena, dvostruko kućište, crvena boja

pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja, potreban akumulator od 12V 1.3Ah, sa trčećim diodama koje rade non stop.



WS-905B

Spoljna sirena sa trčećim LED diodama, antisabotazno zaštićena, dvostruko kućište, plava boja

pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja



WS-905R

Spoljna sirena sa trčećim LED diodama, antisabotazno zaštićena, dvostruko kućište, crvena boja

pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja



F1/WS-200

Unutrašnja sirena sa lampom, potrošnja 200mA



WS-642

Unutrašnja sirena - kocka, dve melodije



WS-532

Unutrašnja sirena - piezo, sa tamperom. 110dB.
Potrošnja 110mA.



WS-200R

Unutrašnja sirena sa blinkerom

Radni napon 24V

wizMart



NB-530-SL-12

Konvencionalna sirena sa blicerom - 12V

Napajanje 10-14VDC. Jačina 90dB. Potrošnja do 95mA u aktivnom stanju.

BENTEL SECURITY



WAVE/W

Unutrašnja sirena, 12VDC, 104dBA, IP31 zaštita

Sirena niskog profila stapa se sa svim okruženjima, što je čini idealnom za hotele, bolnice, bioskope, kancelarije i domaćinstva.



WS-1221

SIRENA 12V 20W



P A R A D O X



SR230 Red

SR230 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 433mhz

SR230 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 433mhz, 100dB, Jačine 100db sa integriranim strob svetlom, domet 70m sa MG6130/6160/6250 i K32LX, 70m sa MG5000/5050/5050+, RTX3 na EVO192 i EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), dvostruka antisabotažna zaštita. Napaja se sa tri 1.5V C baterije.

P A R A D O X



SR250

SR250 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 433MHz

Jačine 100dB sa integriranim strob svetlom, domet 70m sa MG6130/6160/6250 i K32LX, 70m sa MG5000/5050/5050+, RTX3 na EVO192 i EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), dvostruka antisabotažna zaštita. Napaja se sa tri 1.5V D-baterije. Ispunjava EN 50131-4, EN 50131-1 Grade 2, EN 50130-5 Environmental Class IV standard u IP54 zaštiti.

P A R A D O X



SR230 Blue

SR230 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 433mhz, 100dB

Jačine 100db sa integriranim plavim strob svetlom, domet 70m sa MG6130/6160/6250 i K32LX, 70m sa MG5000/5050, RTX3 na EVO192 i EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), dvostruka antisabotažna zaštita. Napaja se sa tri 1.5V C baterije.

P A R A D O X



SR230 Red 868

SR230 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 868MHz

SR230 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 868MHz, jačine 100db sa integriranim strob svetlom, domet 70m sa MG6130/6160/6250 i K32LX, 70m sa MG5000/5050, RTX3 na EVO192 i EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), dvostruka antisabotažna zaštita. Napaja se sa tri 1.5V C baterije.

P A R A D O X



SR230 Blue 868

SR230 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 868MHz, 100dB

Jačine 100db sa integriranim plavim strob svetlom, 868MHz, domet 70m sa MG6130/6160/6250 i K32LX, 70m sa MG5000/5050, RTX3 na EVO192 i EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), dvostruka antisabotažna zaštita. Napaja se sa tri 1.5V C baterije.

Ultracell®



UL18-12

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/18Ah

Ultracell®



UL7-12

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/7Ah

Ultracell®



UL2.4-12

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/2.4Ah

Ultracell®



UL1.3-12

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/1.3Ah

P A R A D O X[®]



PS25

Dodatno napajanje 2.5A

Napajanje 2.5A, Kompatibilno sa EVO192/HD, MG5000/5050 i SP5500/6000/7000 (V 6.8 i više) serijom centrala. Može da radi i nezavisno. Kapacitet baterije koji je maksimalan je 14Ah.

P A R A D O X[®]




PS817

Izvor napajanja - čoperski, 12V / 1.75A

elektronska zaštita, automatsko prebacivanje na akumulator



P A R A D O X



PS45

Dodatno napajanje 4.5A, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard.

Napajanje 4.5A, Kompatibilno sa EVO192/HD, MG5000/5050/5075 i SP5500/6000/7000 (V 6.8 i više) serijom centrala. Može da radi i nezavisno. Kapacitet baterije je 7Ah + 22Ah u dodatnoj kutiji, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. Isporučuje se u kutiji i sa odgovarajućem napajanjem od 75W.



TRE-30

Transformator 30VA, zaliveni sa osiguračem.



TRE-45

Transformator 45VA, zaliveni sa osiguračem.



TRE-75

Transformator 75VA, zaliveni sa osiguračem.



BATTERY PACK 6250

Baterija za MG6250, Ni-MH 4.8V 1200mAh

P A R A D O X



MK-M

Metalna kutija - manja

203x254x80mm

P A R A D O X



MK-V

Metalna kutija - veća

280x280x80mm (sa tamperom)

P A R A D O X



278/TK278

Tamper kit - antisabotažni set



Osigurac

Osigurač 1A